

## Estrattore per valvola

Un sistema semplice ed efficace che permette la rimozione e la sostituzione di meccanismi di carica senza disperdere un grammo di refrigerante. Permette inoltre la ricarica molto più veloce del sistema A/C, togliendo il meccanismo di carica e reinserendolo una volta terminata la carica stessa.


| Codice<br>Code | Modello<br>Model | Descrizione<br>Description                  | Attacchi<br>Connections |
|----------------|------------------|---|-------------------------|
| 08008023002    | EW 3900          | Estrattore per valvola<br>Core screwer tool | 1/4" SAE                |
| 08008023003    | EW 3900/5        | Estrattore per valvola<br>Core screwer tool | 5/16" SAE               |

## Core screwer tool

Easy and efficient system that enables to remove and replace valve cores without dispersing one gramme of refrigerant. It also enables to recharge the A/C system faster by removing the valve core and reinserting it again once charging is over.



**Schema di funzionamento:** come sostituire o rimuovere il meccanismo di carica senza disperdere un grammo di refrigerante.  
**Functioning diagrams:** How to remove and replace valve cores without dispersing one gramme of refrigerant.

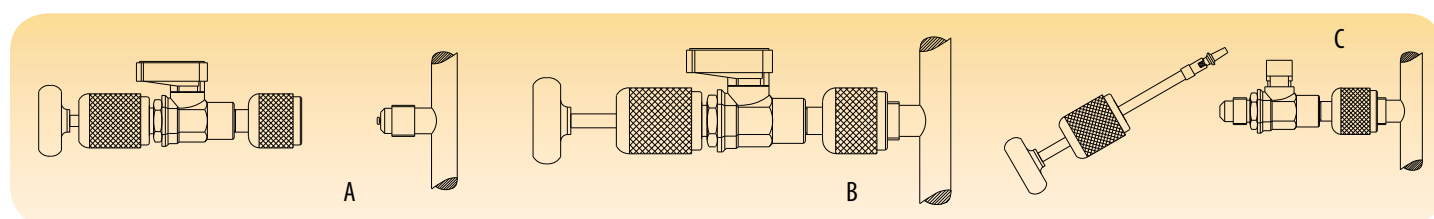

## ATTACCHI RAPIDI

### Caratteristiche

- Permettono di aprire o chiudere automaticamente il sistema senza perdita di refrigerante
- Eliminano fuoriuscite pericolose di refrigerante e olio dal sistema al momento dello scollegamento del tubo
- Evitano il rischio di bruciature alle dita al momento dello scollegamento

| Rif.<br>Ref. | Codice<br>Code | Modello<br>Model | Descrizione<br>Description   |
|--------------|----------------|------------------|--|
| 1            | 05059005       | 16 C             | attacco rapido diritto - straight coupler<br>1/4" SAE maschio male x 1/4" SAE femmina female   |
| 1            | 05059038       | 26 C             | attacco rapido diritto - straight coupler<br>5/16" SAE maschio male x 5/16" SAE femmina female |
| 2            | 05059007       | 17 C             | attacco rapido 90° - elbow coupler 90°<br>1/4" SAE maschio male 1/4" SAE femmina female        |
| 2            | 05059039       | 27 C             | attacco rapido 90° - elbow coupler 90°<br>5/16" SAE maschio male 5/16" SAE femmina female      |

## QUICK COUPLERS

### Features

- Allow to open or close automatically the system without loss of refrigerant
- Eliminate hazardous discharge of refrigerant and oil from system when disconnecting hose
- Prevent finger burn when disconnecting



## Ricambi Spare parts

| Codice<br>Code | Modello<br>Model | Descrizione<br>Description                     | Per<br>For      | Conf.<br>Pack. |
|----------------|------------------|--|-----------------|----------------|
| 14020087       | S8920071         | Inserto femmina - Female coupler-sleeve        | 16C             | 10             |
| 14020088       | S8920072         | Fermo innesto femmina - Female coupler-retaine | 16C             | 10             |
| 14020047       | S8920073         | Kit guarnizioni - Female coupler-gasket        | 16C-17C-26C-27C | 10             |
| 14020022       | S8920077         | Kit o-ring - Female coupler-o-ring             | 16C-17C-26C-27C | 10             |
| 14020023       | S8920263         | Kit o-ring 3/16" - Female coupler-3/16"        | 19C-17C         | 10             |
| 14020081       | S10000996        | Guarnizione - Female coupler-gasket            | 26C-27C         | 10             |

