

ifoam_{pro}

Gerador de espuma inteligente.



CARATERISTICAS TECNICAS

PT

TEGRAS
concept

ifoampro



Módulo de alta pressão

O acessório **idrogras** integra-se, para formar um sistema compacto

Compressor de ar

integrado no sistema com funcionamento independente, ultra silencioso e sem vibrações

Produto químico Comegras Box

O sistema de embalagem « Bag in Box » garante uma manipulação cómoda e segura

Sistema de aquecimento instantâneo

Da água da rede pública, para uma melhor dissolução do produto químico

Controlo remoto

Funções principais com teclado de membrana

CARATERISTICAS TECNICAS

Alimentação elétrica	220 V / 50Hz 110 V - 60 Hz
Requisitos de controlo de água	Água da rede pública mínimo a 2 bares
Alimentação de ar	80l / 5-8 bar
Potência da bomba Potência do compressor	120 W 200 W
Nível sonoro	Inferior a 70 dB
Painel de controlo	Membrana
Comprimento do tubo	5 metros
Material da estrutura	Aço inoxidável
Dimensões (C x L x A em mm)	600 x 470 x 890 mm
Peso em vazio	61 Kg



PRODUTO QUÍMICO



EXTRATOR



CAMPAINHA



RESÍDUOS DE GORDURA

Acessórios opcionais	Descrição	Referência	Pesos e medidas
----------------------	-----------	------------	-----------------



Ergonomic remote control rf ifoam pro

AC3303325

1 Kg / 22 Lb



Degreaser Comegras
AF "Bag in Box"

PQ8100121

10 Kg / 22 Lb



Adjustable lance high pressure


AC3303322



Foam lance

AC3303302

90 cm

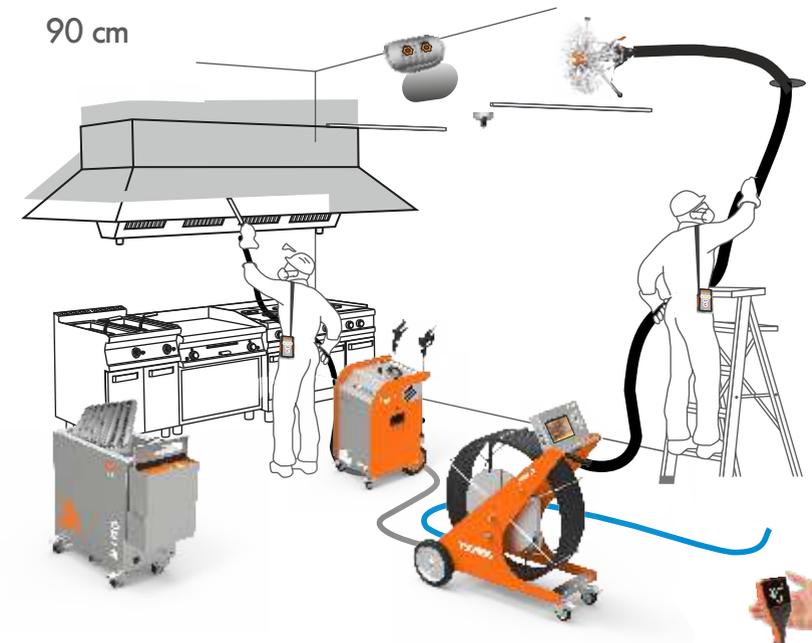

TEiNOVA
paixão por inovar[®]



teinnova.pt

